


Cryopak introduce el registrador de datos de temperatura iMINI LCD, un dispositivo de un solo uso con una gran pantalla de cristal líquido para la visualización cómoda de la temperatura en tiempo real. Para arrancar el dispositivo solo oprima el botón de inicio y deje que el iMINI LCD haga el resto. Es el modo simple e inteligente de supervisar su cadena de suministro.



Features

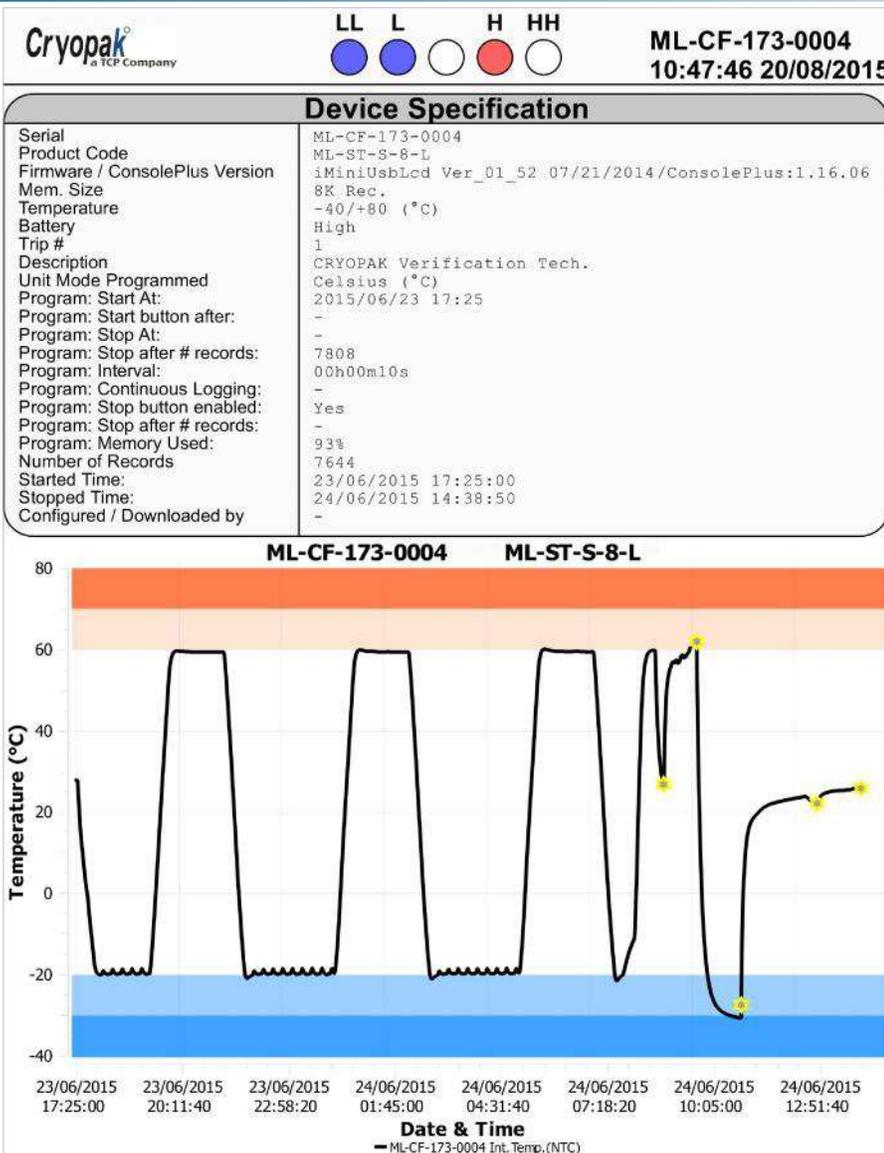

- Registrador de datos de un solo uso con pantalla LCD
- Pre-programado de acuerdo a las requisitos del cliente
- Gran exactitud
- Gran capacidad de memoria
- Cumple la reglamentación 21 CFR Parte 11
- Perfil compacto
- Envoltura a prueba de agua
- 4 umbrales de alarma

Lea la cara posterior para una lista complete de especificaciones del producto

Certificaciones:

Trazabilidad al NIST

E.E.U.U Sede Corporativa:
551 Raritan Center Parkway
Edison, NJ 08837, USA
1 888 827 3393

FRANCIA Sede Regional Europa:
1 rue Berthelot
76150 Maromme France
+33 (0) 32 82 59 65

sales@cryopak.com
www.cryopak.com

Especificaciones

Descripción	Especificaciones
Código de producto	ML-ST-S-8-L ML-ST-S-8-L-P (Farmacéutica) 21CFR parte 11
Memoria	8K, 7808 lecturas
Intervalos programables	5 s a 17 h
Error de medición del tiempo	±1 h al año
Sensor	Interno
Intervalo de temperatura	-40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)
Exactitud	±0.5 °C (-40 °C a -10 °C), ±1 °F (-40 °F a +14 °F); ±0.3 °C (-10 °C a +80 °C), ±0.6 °F (+14 °F a +176 °F)
Resolución	0.1 °C (0.1 °F)
Respuesta del sensor	T90 igual a 5 minutos en una corriente de aire
Formato de los archivos	PDF, CSV, TXT y CVT
Umbral de alarma	4 umbrales; 2 LEDs rojos, 2 LEDs azules
Configuración de las alarmas	MUY ALTA, ALTA, BAJA y MUY BAJA
Marcadores	Si
Opción de programación	Programado en fábrica
Opción de inicio	Botón pulsador y/o temporizador
Reinicio automático	No disponible
Retardo del inicio	Si, 1 minuto a 99 días
Opción de parada	Si, Botón pulsador (se puede desactivar)
Dimensiones	68 x 37 x 5 mm (sin revestimiento) 81 x 52 x 5 mm (con revestimiento)
Peso	23 g
Material de la envoltura	Plástico
Batería	3 V
Grado de protección IP	IP 67
Garantía	1 Ruta
Calibración	Certificado de calibración en 3 puntos con trazabilidad al NIST disponible como descarga en PDF (solo el ML-ST-S-8-L-P)
Certificado de Exactitud	Bajo pedido (certificado en masa para el ML-ST-S-8-L)
Otras certificaciones	ISO9001:2008, CE, RoHS
Vida útil	1 Año
Interfaz de comunicación	USB
Software	ConsolePlus
Formato de archivo	CVT (los datos pueden ser exportados como PDF, CSV, TXT)
Seguridad	No disponible

Pantalla Multifuncional



La pantalla muestra la mayor temperatura registrada



La pantalla muestra la menor temperatura registrada



La pantalla muestra la temperatura promedio de la ruta actual



La pantalla muestra el tiempo transcurrido por encima de la alarma en la ruta actual



La pantalla muestra el tiempo transcurrido por debajo de la alarma en la ruta actual

